


Merkmal	Norm	Thermocor-Beschichtung	Longlife-Beschichtung	Hartwachsöl-Beschichtung
Maße & Gesamtdicke / <i>dimensions & thickness</i>	EN 427 & EN 428	915 x 305 x 11 mm	915 x 305 x 11 mm	915 x 305 x 11 mm
Klassifikation / <i>classification</i>	EN 685	23 / 32	23 / 31	22
Flächengewicht / <i>total weight</i>	EN 430	ca. 8.000 g/m ²	ca. 8.000 g/m ²	ca. 8.000 g/m ²
Trittschallverbesserungsmaß / <i>impact sound</i>	EN 140	18 dB	18 dB	18 dB
Stuhlrolleneignung / <i>effect of castro chair</i>	EN 425	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>	geeignet für Typ W / <i>suitable for type W</i>
Brandverhalten / <i>reaction of fire</i>	EN 13501-1	Efl S1 (auch mit Cfl S1 erhältlich)	Elf S1	Dfl S1
Maßstabilität / <i>dimensional stability</i>	EN 434	< 0,05%	< 0,05 %	< 10 %
Wärmedurchlasswiderstand / <i>thermal resistance</i>	EN 12524	0,088 m ² K/W	0,088 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Resteindruck / <i>residual indentation</i>	EN 433	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm
Koeffizient Rutschhemmung / <i>coefficient of friction</i>	EN 13893	DS	DS	DS
Chemikalieneinwirkung / <i>resistance to chemicals</i>	EN 423	Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i>	Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i>	Gute Beständigkeit / <i>good resistance</i>
Emissionswerte / <i>emissions value</i>		laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i>	laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i>	laut AgBB / <i>in conformity with AgBB</i>
Dickenquellung 24h / <i>swellness value 24h</i>	EN 317	< 8%	< 8%	< 8%
Querzugwerte Klickverbindung / <i>locking strenght</i>		HDF > 450kg/lfm - kg/m	HDF > 450kg/lfm - kg/m	HDF > 450kg/lfm - kg/m
Abriebverhalten / <i>abrasion resistance</i>	EN 13329	AC5	AC3	AC3
CE-Kennzeichen	EN 14342:2013- EN 14041:2008	CE erfüllt alle Bedingungen	CE erfüllt alle Bedingungen	CE erfüllt alle Bedingungen

Life Silent

HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung
(endversiegelt)

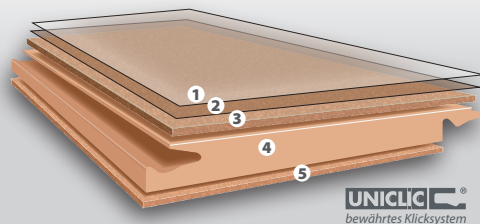

- 1 Longlife supra / Hartwachsöl / Thermocor Beschichtung (endversiegelt)
- 2 Einfärbung (optional)
- 3 3 mm natürlicher Korkauflage
- 4 Quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
- 5 Kork Trittschalldämmung (1,2 mm)

Bereits wohnfertig endversiegeltes Korkfertigparkett mit 3 mm Korkauflage in Handwerkerqualität. Ohne lange Wartezeiten – der Boden ist sofort nach dem Verlegen begehbar!

UNICLIC
bewährtes Klicksystem